TOSHIBA　東芝プロセニアムスピーカ取扱説明書

対象機種	SP-710G (10W) SP-720G (20W) SP-730G (30W)

このたびは東芝プロセニアムスピーカをお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
お求めのスピーカを正しく使っていただくためにこの取扱説明書をよくお読みください。
なお、お読みになったあとは、必ず保存してください。

各部のなまえ

●外形寸法図　単位：mm

①	スピーカ本体
②	取付金具(ホルダーⅠ)

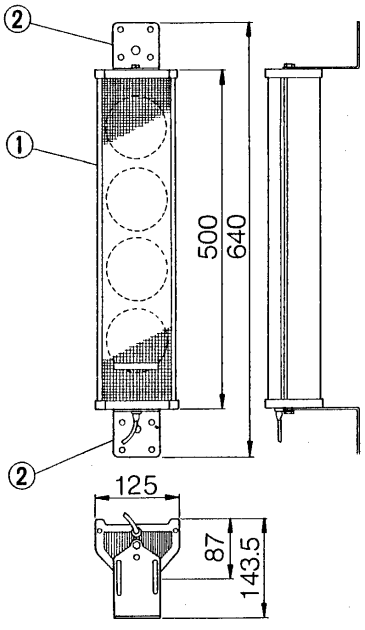

SP-710G

取付金具(ホルダーⅠ)

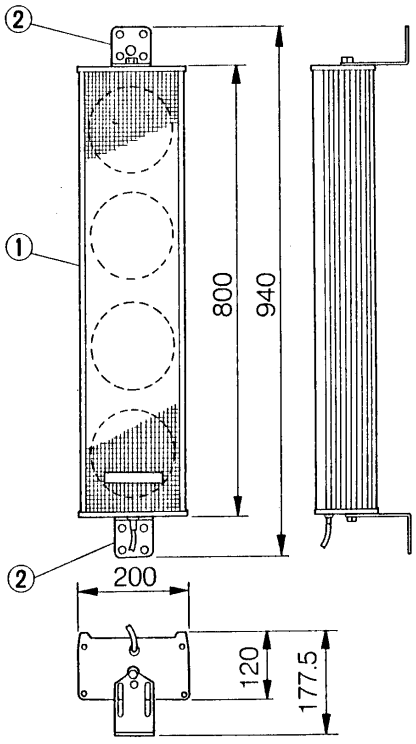

SP-720G

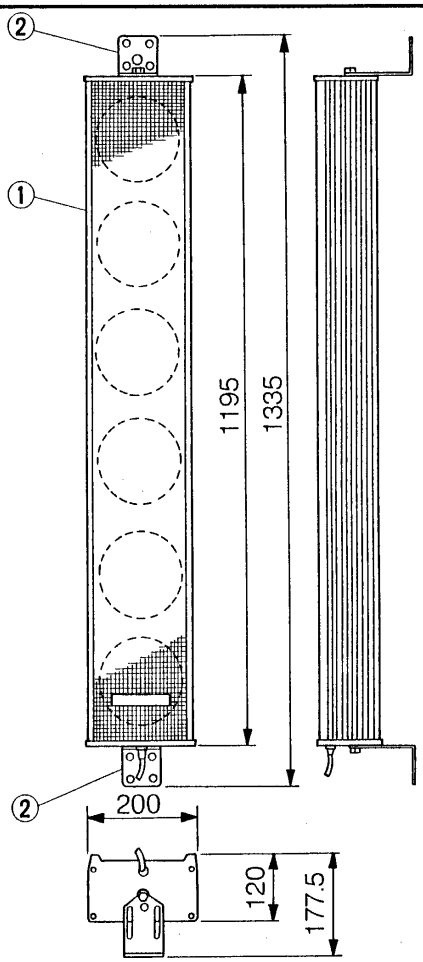

SP-730G

取付金具(ホルダーⅡ)角度調整板

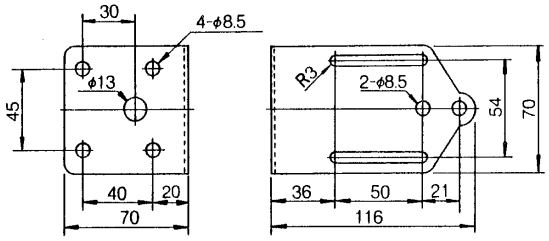



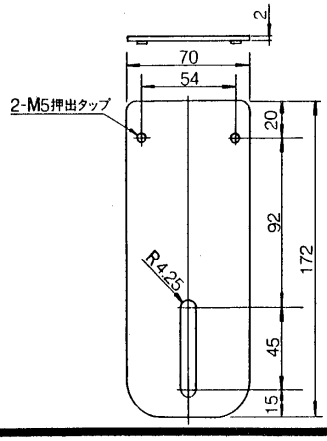

工事店様へ 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

<生産完了 2006年02月08日>

スピーカの取り付けかた

取付方法Ⅰ

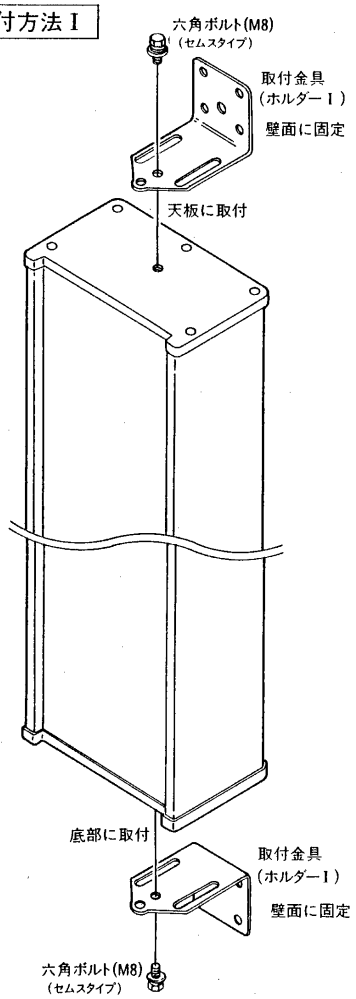

取付方法Ⅱ

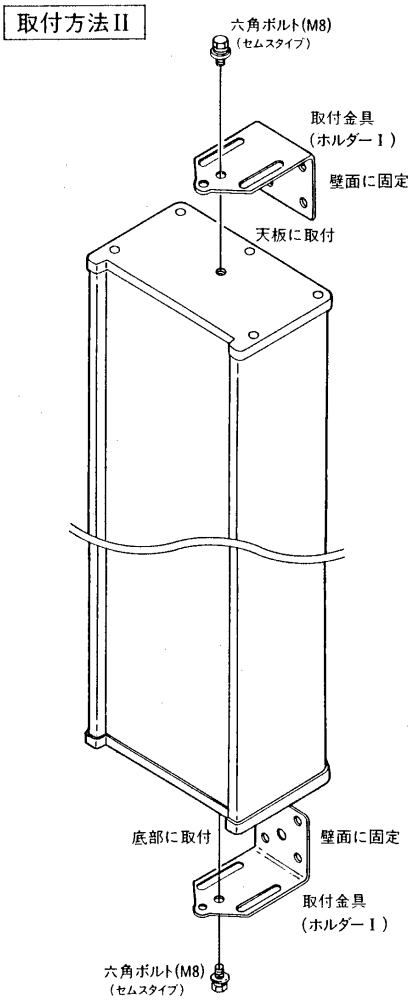

取付方法Ⅲ

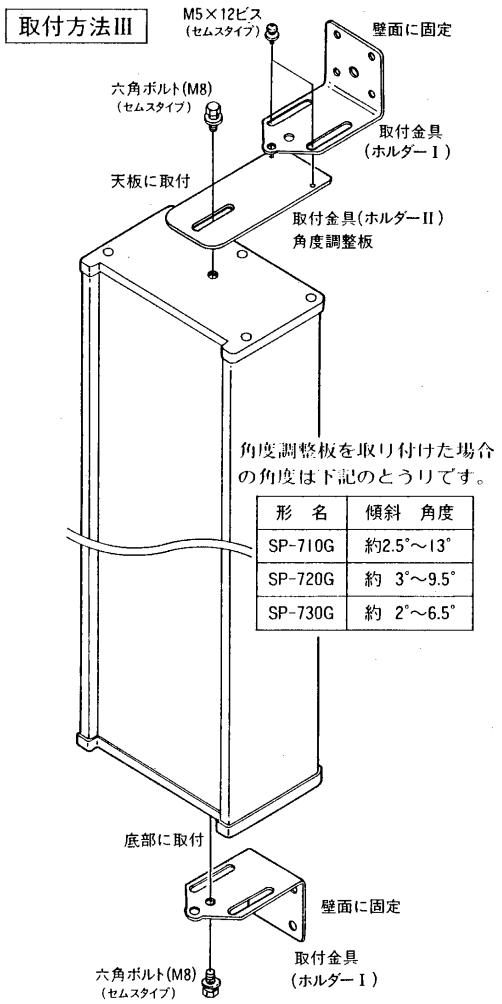

角度調整板を取り付けた場合の角度は下記のとうりです。

形　名	傾斜　角度
SP-710G	約2.5°～13°
SP-720G	約　3°～9.5°
SP-730G	約　2°～6.5°

仕　様

	SP－710G	SP－720G	SP－730G
使用スピーカー	10cmコーンスピーカ　4個	16cm コーンスピーカ　4個	16cmコーンスピーカ　6個
入力インピーダンス	〈1KΩ〉2KΩ　5KΩ	〈500Ω〉670Ω　1KΩ　1.3KΩ	〈330Ω〉500Ω　670Ω　1KΩ
スピーカの出力音圧レベルの種別	L　級	L　級	L　級
定格入力	10W	20W	30W
出力音圧感度	90dB/(1m・1W)	95dB/(1m・1W)	95dB/(1m・1W)
周波数特性	250～6000Hz	130～10000Hz	130～10000Hz
仕上	アルミ形押出材(素地色)、前面パンチングメタル(黒色、但しSP-710Gはダークグレー)		
重量	約2.3kg(取付金具を除く)	約7.4kg(取付金具を除く)	約10.7kg(取付金具を除く)
付属品	取付金具(ホルダーⅠ)…2ヶ、取付金具(ホルダーⅡ)…1ヶ、ネジM5×12(セムスタイプ)…2ヶ 6角ボルトM8(セムスタイプ)…2ヶ、取扱説明書…1部		
その他	非常用放送設備委員会認定品		

※出荷時の入力インピーダンスは〈　〉内の数値に接続してあります。入力インピーダンスを変更する場合は、右図のように入力線の接続を替えておこなってください。
(ファストン端子で差し換えられます。)

●トランス端子付替図

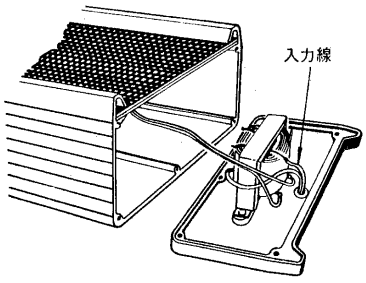

東芝ライテック株式会社　照明電材事業部　〒140　東京都品川区南品川2丁目2番13号(南品川JNビル) TEL (03) 5463－8779

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。　(12141)B

<生産完了 2006年02月08日>